


DOS

LIFE



Quality for The Leader

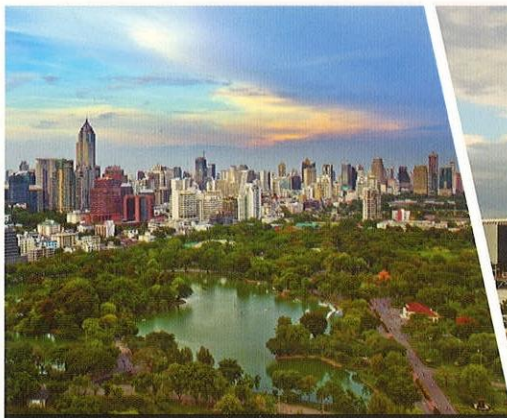

Community



Factory



Real Estate Project

ถังบำบัดน้ำเสีย และถังเก็บน้ำ **DOS** LITETITE
LIFE



Quality for The Leader

จากประสบการณ์ กลุ่มบริษัททรูสมรณ เป็นผู้นำธุรกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงภายใต้ “TOTAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT” ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพสูง และมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงทำให้โครงการชั้นนำต่างๆ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการจากเรา



Content

ถังบำบัดน้ำเสีย Litetite

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ กรอง ไร้อากาศ

DC...Q

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเกราะ เติมอากาศ และส่วนตกตะกอน

DFS...Q

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเกราะ กรองไร้อากาศ เติมอากาศ และส่วนตกตะกอน

DPA...Q

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก

ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ กรอง ไร้อากาศ

DC-S...Q

ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะ และเติมอากาศ

DFS-S...Q

ถังเก็บน้ำ Litetite

ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่

ถังเก็บน้ำบนดิน

DTR...Q

ถังเก็บน้ำใต้ดิน

DTU...Q

ถังเก็บน้ำขนาดเล็ก

ถังเก็บน้ำบนดิน


DTR-S...Q

ถังเก็บน้ำใต้ดิน

DTU-S...Q


ผลิตด้วยวัสดุพิเศษ เปี่ยมประสิทธิภาพ ความแข็งแรง คงทน

- 3 HOOP ROVING
เส้นใยไฟเบอร์กลาส
แบบยาว รับแรงดึง
- 2 SILICA
ซิลิกา เสริมความแข็งแรง
- 1 CHOP ROVING
เส้นใยไฟเบอร์กลาสชนิดสั้น

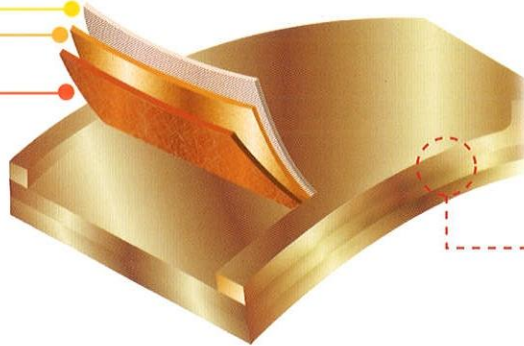

ชั้นโครงสร้าง Sandwich Layer


*มีการเรียงตัวแบบ SANDWICH LAYER
เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรง ทนทาน
อีกระดับความมั่นใจในความแกร่ง

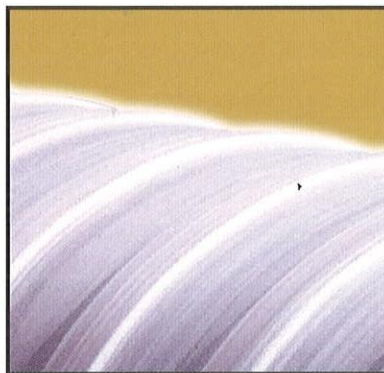

ตัวถังเสริมโครงพิเศษ RIB

โดยรอบตลอดความยาว
ตัวถัง เพิ่มความแข็งแรง
ทนทานต่อแรงกดทับใต้ดิน
และน้ำหนักภายในถัง

**สำหรับ Diameter 1.20, 1.60 m.
ไม่มีเสริมโครงพิเศษ RIB

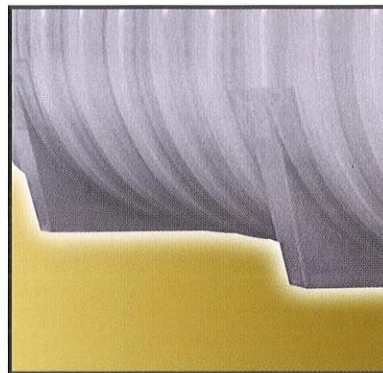

ขาตั้งขนาดใหญ่

แข็งแรงและให้ความสะดวก
ยิ่งขึ้นสำหรับการติดตั้ง
ง่ายต่อการจัดระดับ และลด
ความเสียหายขณะขนย้าย

ตารางเปรียบเทียบวัสดุกับนวัตกรรมน้ำเสีย และดักเก็บน้ำ **DOS** LITETITE LIFE กับวัสดุทั่วไป

คุณสมบัติ	DOS Litetite	ไฟเบอร์กลาสชนิด Filament Winding ทั่วไป	ไฟเบอร์กลาส ทั่วไป
วัสดุไฟเบอร์กลาส	●	●	●
Composite Material	●	●	-
เส้นใยชนิดสั้น CHOP	●	●	●
เส้นใยชนิดยาว HOOP	●	●	-
Silica	●	-	-
Sandwich Layer	●	N/A	N/A
Ceramic Resin	●	N/A	N/A
โปรแกรมทดสอบ Finite Element	●	N/A	N/A
เสริม Rib โครงรับแรง	●	-	-
ผลิตได้ยาวต่อเนื่องตลอดความยาวถังไร้รอยต่อ	●	-	-

มาตรฐานระดับสากล ที่คุณมั่นใจ



มาตรฐานระดับสากลรายแรกในไทย
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1379-2551
มาตรฐานการผลิต ISO9001 : 2008



COMPOSITE MATERIAL
แข็งแรงกว่า
ไฟเบอร์กลาสธรรมดาทั่วไป


ผลิตด้วยวัสดุพิเศษ
COMPOSITE MATERIAL

แข็งแรง ทนทาน
กว่าไฟเบอร์กลาส
ธรรมดาทั่วไป



รับประกันคุณภาพนานถึง 10 ปี

ขั้นตอนการบำบัด DOS Litetite DC...Q


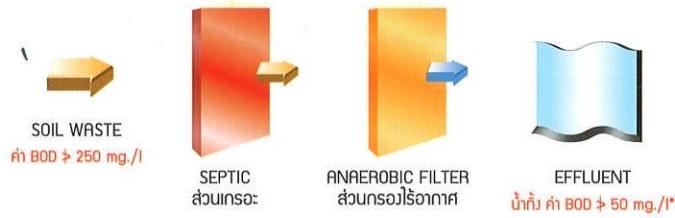


ส่วนเกราะ SEPTIC CHAMBER

ออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการแยกกากหนักและฟlocsออกจากน้ำเสีย ก่อนไหลเข้าสู่ส่วนบำบัดอื่นต่อไป

ส่วนประกอบกับ

1. ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE JOINT
2. ท่อเข้า INLET
3. คอและฝาทัน MANHOLE & COVER
4. ท่อระบายอากาศ AIRVENT
5. ผนังกันห้องภายในถัง INTERNAL WALL
6. ท่อออก OUTLET
7. ตัวกลางพลาสติกชนิดถาวร แบบ PALLING TYPE
8. ขาตั้ง STAND

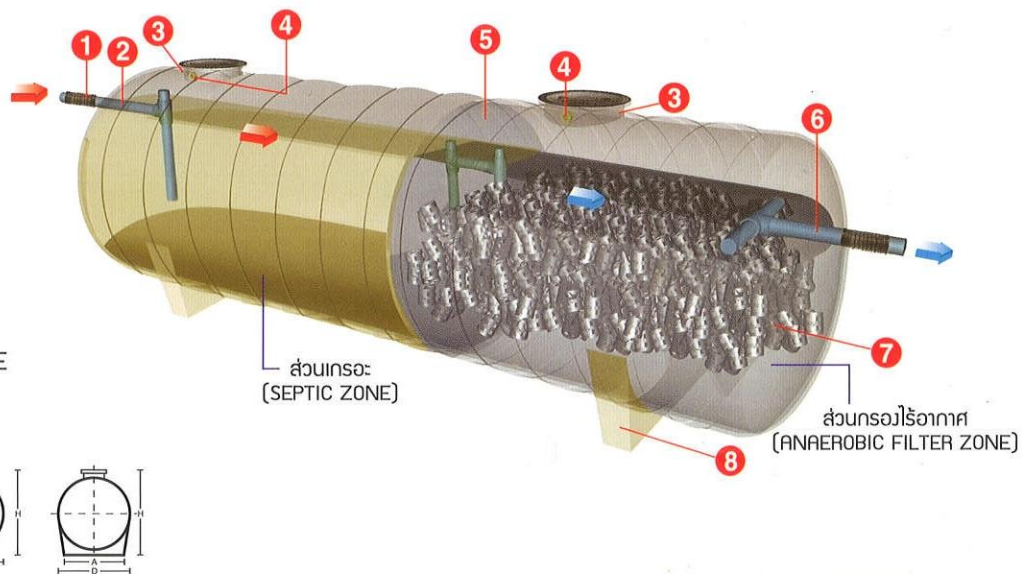

คุณสมบัติ : SPECIFICATION

ข้อมูล		จำนวนคน	ปริมาณน้ำเสีย	DIMENSION (mm.)							
MODEL	TYPE	ที่พักอาศัย (คน)	Flow (m ³ /day)	Diameter (D)	Height (H)	Length (L)	Inlet Height (a)	Outlet Height (b)	Airvent	Dia. Pipe (Inlet-Outlet)	น้ำหนักถังเปล่า โดยประมาณ (ตัน)
LWT-01/GY-7Q	DC 7Q	23	4.67	1600	1850	4150	1520	1420	50	150	0.5
LWT-01/GY-8Q	DC 8Q	26	5.33	1600	1850	4430	1520	1420	50	150	0.6
LWT-01/GY-9Q	DC 9Q	30	6.00	1600	1850	5270	1520	1420	50	150	0.65
LWT-01/GY-10Q(S)	DC 10Q(S)	33	6.67	1600	1850	5470	1520	1420	50	150	0.7
LWT-01/GY-10Q	DC 10Q	33	6.67	2000	2240	3840	1895	1780	50	150	0.7
LWT-01/GY-12Q	DC 12Q	40	8.00	2000	2240	4550	1895	1780	50	150	0.8
LWT-01/GY-15Q	DC 15Q	50	10.00	2000	2240	5250	1895	1780	50	150	1.0
LWT-01/GY-18Q	DC 18Q	60	12.00	2000	2240	6680	1895	1780	50	150	1.2
LWT-01/GY-20Q	DC 20Q	66	13.33	2500	2750	5360	2390	2290	50	150	1.5
LWT-01/GY-22.5Q	DC 22.5Q	75	15.00	2500	2750	5920	2390	2290	50	150	1.6
LWT-01/GY-25Q	DC 25Q	83	16.67	2500	2750	6490	2390	2290	50	150	1.8
LWT-01/GY-30Q	DC 30Q	100	20.00	2500	2750	7630	2390	2290	50	150	2.0
LWT-01/GY-35Q	DC 35Q	116	23.33	2500	2750	8680	2390	2290	50	150	2.4
LWT-01/GY-40Q	DC 40Q	133	26.67	2500	2750	9820	2390	2290	50	150	2.9
LWT-01/GY-45Q	DC 45Q	150	30.00	2500	2750	10950	2390	2290	50	150	3.1
LWT-01/GY-50Q	DC 50Q	166	33.33	2500	2750	12080	2390	2290	50	150	3.3

*ประเภท ๗ ตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ : บริษัทฯ สามารถผลิตขนาดของถัง นอกเหนือจากตารางได้ใน ตามความต้องการของลูกค้าได้ โปรดปรึกษาวិชากรของบริษัทฯ เป็นกรณีไป
รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

DOS LIFE LITETITE

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเกราะ เต็มอากาศ และส่วนตกตะกอน
SEPTIC AND FIXED FILM AERATION COMPACT SYSTEM

DFS...Q

ขั้นตอนการบำบัด DOS Litefile DFS...Q

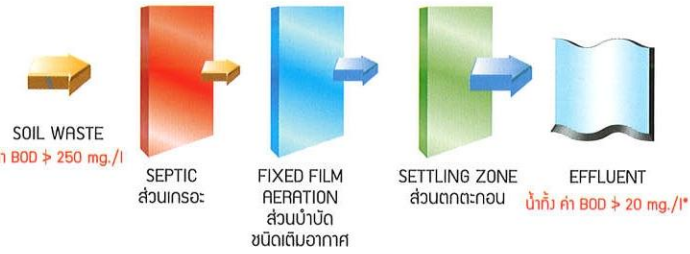


ส่วนกรอง: SEPTIC CHAMBER

ออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการแยกกากหนัก และฟิลาเบร ออกจากน้ำเสีย
ก่อนไหลเข้าสู่ส่วนบำบัดอื่นต่อไป

ส่วนประกอบทั้ง

1. ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE JOINT
2. ท่อเข้า INLET
3. RIB (ยกเว้น DFS 10Q)
4. ท่อระบายอากาศ AIRVENT
5. เครื่องเติมอากาศ AIR BLOWER
6. ท่อจ่ายอากาศ AIRVENT
7. ฝาถัง TANK COVER
8. ท่อออก OUTLET
9. ขาตั้ง STAND




ส่วนบำบัดชนิดเติมอากาศ FIXED FILM AERATION CHAMBER

เป็นขบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ โดยอาศัยแบคทีเรียชนิดใช้อากาศ (AEROBIC BACTERIA) ซึ่งสามารถลดความสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบคทีเรียที่เกาะอยู่บนตัวกลางพลาสติก SQUARE RING สามารถลดความสกปรกจนถึงมาตรฐานที่ต้องการและช่วยกำจัดกลิ่นของน้ำเสียก่อนเข้าสู่ส่วนแยกตะกอนต่อไป

ส่วนตกตะกอน **SETTLING ZONE**

ส่วนตกตะกอนแบบคทีเรีย ซึ่งจะเวียนตะกอนแบบคทีเรียนี้เพื่อนำกลับไปใช้
ได้อีก ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำก็จากถังได้มาตรฐานตามที่ราชการกำหนด

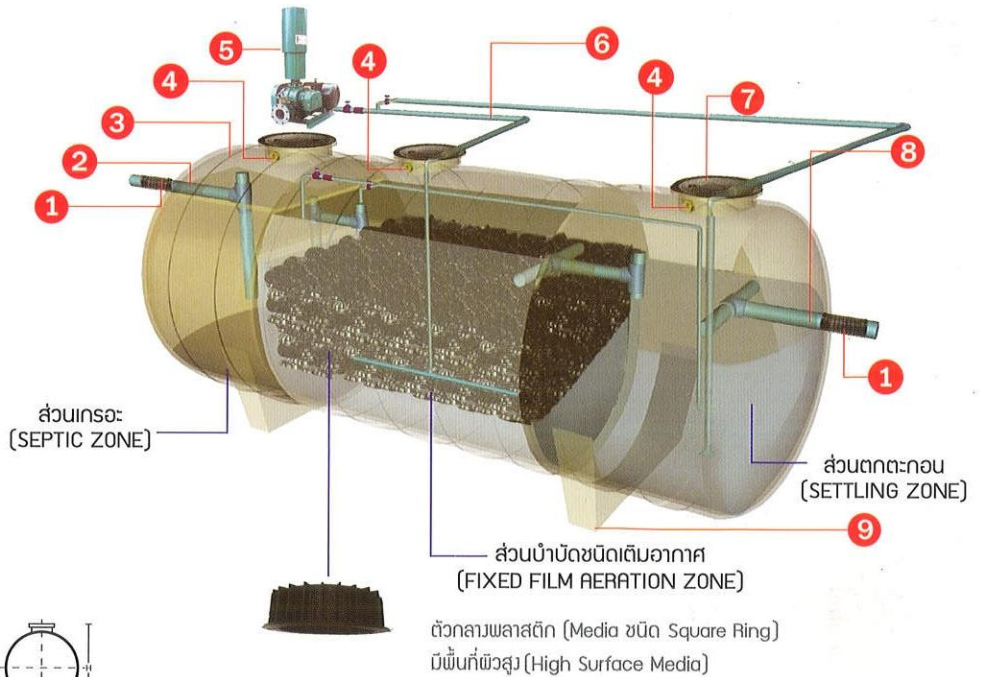

คุณลักษณะ : SPECIFICATION

ข้อมูล		จำนวนคน (คน/วัน)	ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)	DIMENSION (mm.)								
MODEL	TYPE	ที่พักอาศัย (คน)	Flow (m ³ / day)	Diameter (D)	Heigh (H)	Length (L)	Inlet Heigh (a)	Outlet Heigh (b)	Airvent	Dia.Pipe (Inlet-Outlet)	เครื่องเติม อากาศ (m ³ /min)	น้ำหนักถังเปล่า โดยประมาณ (กิโลกรัม)
LWT-10/GY-10Q	DFS 10 Q	50	10.0	1600	1850	5000	1520	1320	50	150	0.25	0.7
LWT-10/GY-15Q	DFS 15 Q	75	15.0	2000	2240	4800	1895	1745	50	150	0.34	1.0
LWT-10/GY-20Q	DFS 20 Q	100	20.0	2500	2750	4200	2390	2240	50	150	0.45	1.2
LWT-10/GY-25Q	DFS 25 Q	125	25.0	2500	2750	5100	2390	2240	50	150	0.57	1.4
LWT-10/GY-30Q	DFS 30 Q	150	30.0	2500	2750	6200	2390	2240	50	150	0.74	1.9
LWT-10/GY-35Q	DFS 35 Q	175	35.0	2500	2750	6900	2390	2240	50	150	0.86	2.1
LWT-10/GY-40Q	DFS 40 Q	200	40.0	2500	2750	7800	2390	2240	50	150	0.98	2.4
LWT-10/GY-45Q	DFS 45 Q	225	45.0	2500	2750	8700	2390	2240	50	150	1.10	2.6
LWT-10/GY-50Q	DFS 50 Q	250	50.0	2500	2750	9500	2390	2240	50	150	1.23	2.8
LWT-10/GY-55Q	DFS 55 Q	275	55.0	2500	2750	10500	2390	2240	50	150	1.35	3.0
LWT-10/GY-60Q	DFS 60 Q	300	60.0	2500	2750	11500	2390	2240	50	150	1.47	3.2

*ประเภท ก ตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนพิเศษ 9 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537

หมายเหตุ : บริษัทฯ สามารถผลิตขนาดของถัง นอกเหนือจากตารางด้านบน ตามความต้องการของลูกค้าได้ โปรดปรึกษาวิศวกรของบริษัทฯ เป็นกรณีไป
รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดกระดอง ไร้อากาศ เติมอากาศ และส่วนตกตะกอน
SEPTIC ANAEROBIC AND FIXED FILM AERATION COMPACT SYSTEM

SOIL WASTE
ค่า BOD > 250 mg./l

SEPTIC ส่วนกรอง

ANAEROBIC FILTER ส่วนกรองไร้อากาศ

FIXED FILM AERATION ส่วนบำบัด ชีวติเตินอากาศ


SETTING ZONE ส่วนตกตะกอน

EFFLUENT น้ำทิ้ง
ค่า BOD < 20 mg./l

ออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการแยกกากหนักและฟิลาเบออกจากน้ำเสีย
ก่อนไหลเข้าสู่ส่วนบำบัดอื่นต่อไป


เป็นขบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ โดยอาศัยแบคทีเรียชนิดไม่ใช้อากาศ (ANAEROBIC BACTERIA) ซึ่งสามารถลดความสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบคทีเรียที่เกาะอยู่บนตัวกลางพลาสติก PALL RING ชนิดที่มีความเหมาะสมระหว่างพื้นผิว และช่องว่าง อีกทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลอดอายุการใช้งาน

1. ท่อเข้า INLET
2. RIB
3. เครื่องเติมอากาศ AIR BLOWER
4. ฝาถัง TANK COVER
5. ท่อจ่ายอากาศ AIRVENT
6. ท่อระบายอากาศ AIRVENT
7. ท่อออก OUTLET
8. ข้อต่ออ่อน FLEXIBLE JOINT
9. ขาตั้ง STAND



เป็นขบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ โดยอาศัยแบคทีเรียชนิดใช้อากาศ (AEROBIC BACTERIA) ซึ่งสามารถลดความสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบคทีเรียที่เกาะอยู่บนตัวกลางพลาสติก SQUARE RING ชนิดมีพื้นที่สูง (HIGH SURFACE MEDIA) สามารถลดความสกปรกจนถึงมาตรฐานที่ต้องการ และช่วยกำจัดกลิ่นของน้ำเสียก่อนเข้าสู่ส่วนแยกตะกอนต่อไป



ส่วนตกตะกอนแบคทีเรีย ซึ่งจะเวียนตะกอนแบคทีเรียนี้เพื่อนำกลับไปยังได้อีก ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำจากถังได้มาตรฐานตามที่ราชการกำหนด

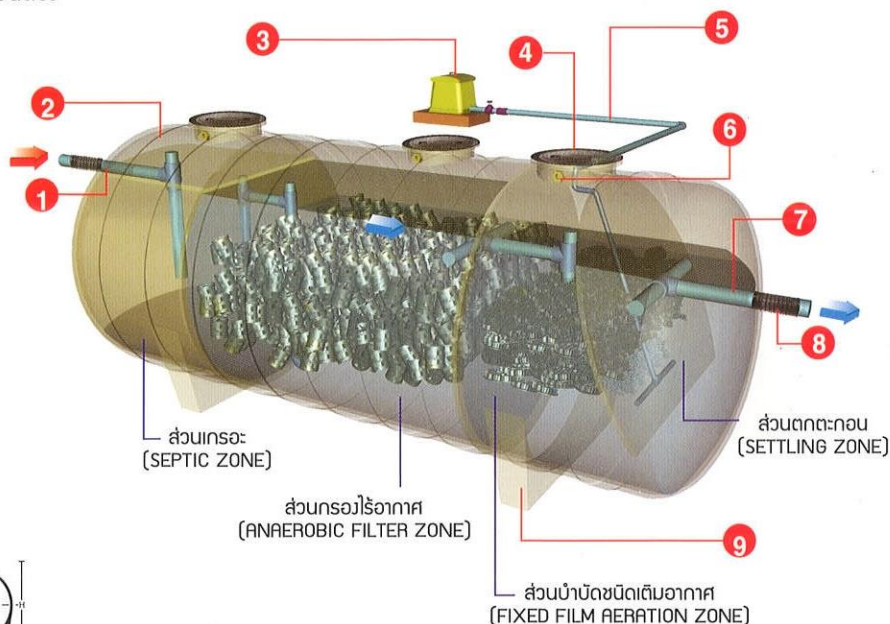

ข้อมูล		จำนวนคน (คน/วัน)	ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)	DIMENSION (mm.)							เครื่องเป่าอากาศ (AIR BLOWER)	
MODEL	TYPE	ที่พักอาศัย (คน)	Flow (m ³ / day)	Diameter (D)	Heigh (H)	Length (L)	Inlet Heigh (a)	Outlet Heigh (b)	Dia.Pipe (Inlet-Outlet)	น้ำหนักถังเปล่า โดยประมาณ (กิโล)	รุ่น	จำนวน (ตัว)
LWT-16/GY-8Q	DPA 8 Q	40	8.0	2000	2240	3600	1895	1745	150	0.7	AB120	1
LWT-16/GY-10Q	DPA 10 Q	50	10.0	2000	2240	4200	1895	1745	150	0.9	AB120	1
LWT-16/GY-12Q	DPA 12 Q	60	12.0	2000	2240	4700	1895	1745	150	1.0	AB80	2
LWT-16/GY-15Q	DPA 15 Q	75	15.0	2000	2240	5800	1895	1745	150	1.2	AB100	2
LWT-16/GY-20Q	DPA 20 Q	100	20.0	2000	2240	7400	1895	1745	150	1.5	AB120	2
LWT-16/GY-25Q	DPA 25 Q	125	25.0	2000	2240	9000	1895	1745	150	1.7	AB100	3
LWT-16/GY-30Q	DPA 30 Q	150	30.0	2000	2240	11000	1895	1745	150	2.1	AB120	3


*ประเภท ก ตามมาตรฐานการระบายน้ำทั้งจากอาคาร ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : บริษัทฯ สามารถผลิตขนาดของถัง นอกเหนือจากตารางด้านใน ตามความต้องการของลูกค้าได้ โปรดปรึกษาศักยภาพของบริษัทฯ เป็นกรณีไป
รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

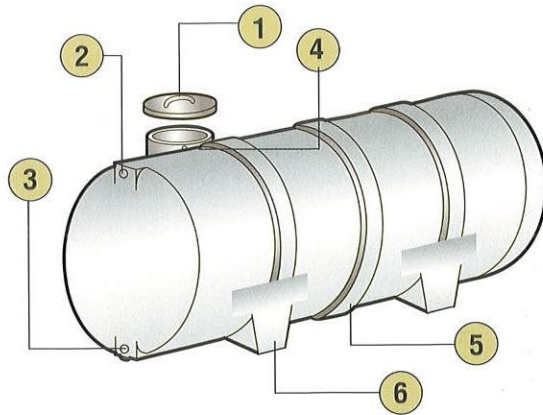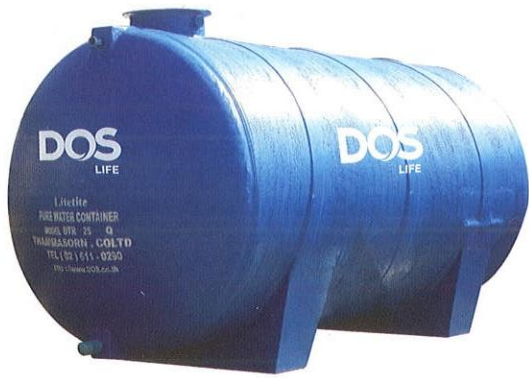

ส่วนประกอบถัง

1. ฝาทัน TANK COVER 2. ท่อน้ำเข้า INLET 3. ท่อน้ำออก OUTLET 4. ท่อระบายอากาศ AIRVENT 5. RIB 6. ขาตั้ง STAND

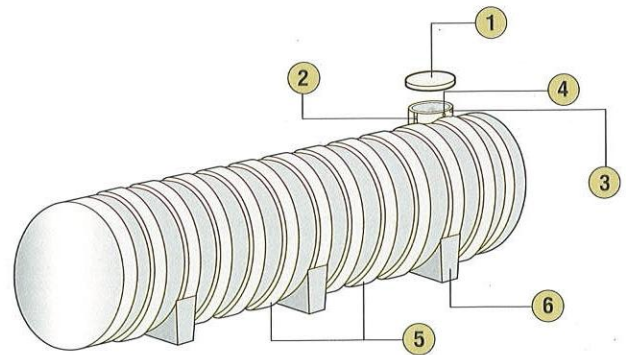

ส่วนประกอบถัง

1. ฝาทัน TANK COVER 2. ท่อน้ำเข้า INLET 3. ท่อน้ำออก OUTLET 4. ท่อระบายอากาศ AIRVENT 5. RIB 6. ขาตั้ง STAND

คุณสมบัติ ถังเก็บน้ำ **DOS** LITETITE

ติดตั้งง่าย

ถังถังมีขนาดใหญ่พร้อมขาตั้งในตัว ทำให้การวางระดับถังทำได้ง่าย

ปลอดภัย ไม่เป็นสนิม ตลอดอายุการใช้งาน

เลือกใช้ RESIN ชนิดพิเศษ ที่ทนทานการระเหิดสูง จึงป้องกันมิให้เส้นใยไฟเบอร์กลาส ปนเปื้อนกับน้ำในถัง พลาสติกจากวัสดุ COMPOSITE MATERIAL จึงไม่เป็นสนิม และมีความคงทนตลอดอายุการใช้งานอายุการใช้งานมากกว่าถังคอนกรีต ถังโลหะ หรือถังสแตนเลส

มีให้เลือกหลายขนาด

มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 10 ลบม.-100 ลบม. ทั้งชนิดบนดินและใต้ดิน

รับประกัน 10 ปี

ด้วยคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน เราจึงกล้ารับประกันสินค้าถึง 10 ปี

อุปกรณ์มาตรฐาน (เฉพาะถังเก็บน้ำใต้ดิน)



**HIP COVER
(HIGH IMPACT POLYESTER)**


พลาสติกจากวัสดุ
PP.CO-POLYMER
พลาสติกตกการวิศวกรรม
ทนทาน ไม่เป็นสนิม
*เฉพาะถังเก็บน้ำใต้ดิน




**ลวดสลิง
ตัวปรับความตึง
(TURN BUCKLE)**

สำหรับยึดโยงตัวถัง
เพื่อไม่ให้ตัวถังเคลื่อนที่
*เฉพาะถังเก็บน้ำใต้ดิน

อุปกรณ์มาตรฐาน (เฉพาะถังเก็บน้ำบนดิน)



พลาสติกจากวัสดุไฟเบอร์กลาส
เปิดปิดง่าย ไม่เป็นสนิม




คุณสมบัติ : SPECIFICATION

ข้อมูล		DIMENSION (mm.)									Application	
MODEL	TYPE	Diameter D : (mm.)	Height H : (mm.)	Length L : (mm.)	Width A : (mm.)	Cover (mm.)	Inlet (inc)	Outlet (inc)	Airvent (inc)	น้ำหนักถังโดยประมาณ (ตัน)	Resident (person)	Office (person)
LRT-01/BL-10Q	DTR 10Q	2000	2330	3550	1420	600	2	3	3	0.75	50	200
LRT-01/BL-15Q	DTR 15Q	2000	2330	5140	1420	600	2	3	3	1	75	300
LRT-01/BL-20Q(S)	DTR 20Q(S)	2000	2330	6730	1420	600	2	3	3	1.35	100	400
LRT-01/BL-20Q	DTR 20Q	2500	2830	4570	1930	600	2	3	3	1.35	100	400
LRT-01/BL-25Q(S)	DTR 25Q(S)	2000	2330	8320	1420	600	2	3	3	1.7	125	500
LRT-01/BL-25Q	DTR 25Q	2500	2830	5570	1930	600	2	3	3	1.7	125	500
LRT-01/BL-30Q	DTR 30Q	2500	2830	6620	1930	600	2	3	3	1.95	150	600
LRT-01/BL-35Q	DTR 35Q	2500	2830	7620	1930	600	2	3	3	2.25	175	700
LRT-01/BL-40Q	DTR 40Q	2500	2830	8620	1930	600	2	3	3	2.55	200	800
LRT-01/BL-45Q	DTR 45Q	2500	2830	9650	1930	600	2	3	3	2.7	225	900
LRT-01/BL-50Q	DTR 50Q	2500	2830	10680	1930	600	2	3	3	2.8	250	1000
LRT-01/BL-55Q	DTR 55Q	3500	3860	6360	2690	600	2	3	3	2.9	275	1100
LRT-01/BL-60Q	DTR 60Q	3500	3860	6890	2690	600	2	3	3	3	300	1200
LRT-01/BL-65Q	DTR 65Q	3500	3860	7400	2690	600	2	3	3	3.2	325	1300
LRT-01/BL-70Q	DTR 70Q	3500	3860	7930	2690	600	2	3	3	3.4	350	1400
LRT-01/BL-75Q	DTR 75Q	3500	3860	8450	2690	600	2	3	3	3.7	375	1500
LRT-01/BL-80Q	DTR 80Q	3500	3860	8970	2690	600	2	3	3	3.9	400	1600
LRT-01/BL-85Q	DTR 85Q	3500	3860	9490	2690	600	2	3	3	4.1	425	1700
LRT-01/BL-90Q	DTR 90Q	3500	3860	9990	2690	600	2	3	3	4.3	450	1800
LRT-01/BL-95Q	DTR 95Q	3500	3860	10520	2690	600	2	3	3	4.5	475	1900
LRT-01/BL-100Q	DTR 100Q	3500	3860	11040	2690	600	2	3	3	4.7	500	2000

1Q = 1000 ลิตร

Subject to change without notice




คุณสมบัติ : SPECIFICATION

ข้อมูล		DIMENSION (mm.)									Application	
MODEL	TYPE	Diameter D : (mm.)	Height H : (mm.)	Length L : (mm.)	Width A : (mm.)	Cover (mm.)	Inlet (inc)	Outlet (inc)	Airvent (inc)	น้ำหนักถังโดยประมาณ (ตัน)	Resident (person)	Office (person)
LUT-01/GY-10Q	DTU 10Q	2000	2240	3550	1420	500	2	3	3	0.75	50	200
LUT-01/GY-15Q	DTU 15Q	2000	2240	5140	1420	500	2	3	3	1	75	300
LUT-01/GY-20Q(S)	DTU 20Q(S)	2000	2240	6730	1420	500	2	3	3	1.35	100	400
LUT-01/GY-20Q	DTU 20Q	2500	2750	4570	1930	500	2	3	3	1.35	100	400
LUT-01/GY-25Q(S)	DTU 25Q(S)	2000	2240	8320	1420	500	2	3	3	1.7	125	500
LUT-01/GY-25Q	DTU 25Q	2500	2750	5570	1930	500	2	3	3	1.7	125	500
LUT-01/GY-30Q	DTU 30Q	2500	2750	6620	1930	500	2	3	3	1.95	150	600
LUT-01/GY-35Q	DTU 35Q	2500	2750	7620	1930	500	2	3	3	2.25	175	700
LUT-01/GY-40Q	DTU 40Q	2500	2750	8620	1930	500	2	3	3	2.55	200	800
LUT-01/GY-45Q	DTU 45Q	2500	2750	9650	1930	500	2	3	3	2.7	225	900
LUT-01/GY-50Q	DTU 50Q	2500	2750	10680	1930	500	2	3	3	2.8	250	1000
LUT-01/GY-55Q	DTU 55Q	3500	3780	6360	2690	500	2	3	3	2.9	275	1100
LUT-01/GY-60Q	DTU 60Q	3500	3780	6890	2690	500	2	3	3	3	300	1200
LUT-01/GY-65Q	DTU 65Q	3500	3780	7400	2690	500	2	3	3	3.2	325	1300
LUT-01/GY-70Q	DTU 70Q	3500	3780	7930	2690	500	2	3	3	3.4	350	1400
LUT-01/GY-75Q	DTU 75Q	3500	3780	8450	2690	500	2	3	3	3.7	375	1500
LUT-01/GY-80Q	DTU 80Q	3500	3780	8970	2690	500	2	3	3	3.9	400	1600
LUT-01/GY-85Q	DTU 85Q	3500	3780	9490	2690	500	2	3	3	4.1	425	1700
LUT-01/GY-90Q	DTU 90Q	3500	3780	9990	2690	500	2	3	3	4.3	450	1800
LUT-01/GY-95Q	DTU 95Q	3500	3780	10520	2690	500	2	3	3	4.5	475	1900
LUT-01/GY-100Q	DTU 100Q	3500	3780	11040	2690	500	2	3	3	4.7	500	2000

1Q = 1000 ลิตร

Subject to change without notice

หมายเหตุ : บริษัทฯ สามารถผลิตขนาดของถัง นอกเหนือจากตารางข้างใน ตามความต้องการของลูกค้าได้ โปรดปรึกษาวិธีการของบริษัทฯ เป็นกรณีไป
รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า




คุณสมบัติ : SPECIFICATION

ข้อมูล		DIMENSION (mm.)								Application	
MODEL	TYPE	Diameter D : (mm.)	Height H : (mm.)	Length L : (mm.)	Cover (mm.)	Inlet (inc)	Outlet (inc)	Airvent (inc)	น้ำหนักถังโดยประมาณ (ตัน)	Resident (person)	Office (person)
LRT-01/BL-1.0Q(S)	DTR-S 1.0Q	1200	1360	900	600	2	3	3	0.072	5	20
LRT-01/BL-1.2Q(S)	DTR-S 1.2Q	1200	1360	1060	600	2	3	3	0.084	6	24
LRT-01/BL-1.6Q(S)	DTR-S 1.6Q	1200	1360	1420	600	2	3	3	0.115	8	32
LRT-01/BL-1.8Q(S)	DTR-S 1.8Q	1200	1360	1590	600	2	3	3	0.126	9	36
LRT-01/BL-2Q(S)	DTR-S 2.0Q	1200	1360	1770	600	2	3	3	0.140	10	40
LRT-01/BL-3Q(S)	DTR-S 3.0Q	1200	1360	2650	600	2	3	3	0.210	15	60
LRT-01/BL-4Q(S)	DTR-S 4.0Q	1200	1360	3540	600	2	3	3	0.280	20	80
LRT-01/BL-5Q(S)	DTR-S 5.0Q	1200	1360	4420	600	2	3	3	0.350	25	100
LRT-01/BL-6Q(S)	DTR-S 6.0Q	1200	1360	5310	600	2	3	3	0.420	30	120
LRT-01/BL-7Q(S)	DTR-S 7.0Q	1200	1360	6190	600	2	3	3	0.490	35	140
LRT-01/BL-8Q(S)	DTR-S 8.0Q	1200	1360	7080	600	2	3	3	0.560	40	160
LRT-01/BL-9Q(S)	DTR-S 9.0Q	1200	1360	7960	600	2	3	3	0.630	45	180
LRT-01/BL-10Q(S)	DTR-S 10.0Q	1200	1360	8850	600	2	3	3	0.700	50	200

1Q = 1000 ลิตร

Subject to change without notice



คุณสมบัติ : SPECIFICATION

ข้อมูล		DIMENSION (mm.)								Application	
MODEL	TYPE	Diameter D : (mm.)	Height H : (mm.)	Length L : (mm.)	Cover (mm.)	Inlet (inc)	Outlet (inc)	Airvent (inc)	น้ำหนักถังโดยประมาณ (ตัน)	Resident (person)	Office (person)
LUT-01/GY-1.0Q(S)	DTU-S 1.0Q	1200	1360	900	500	2	3	3	0.072	5	20
LUT-01/GY-1.2Q(S)	DTU-S 1.2Q	1200	1360	1060	500	2	3	3	0.084	6	24
LUT-01/GY-1.6Q(S)	DTU-S 1.6Q	1200	1360	1420	500	2	3	3	0.115	8	32
LUT-01/GY-1.8Q(S)	DTU-S 1.8Q	1200	1360	1590	500	2	3	3	0.126	9	36
LUT-01/GY-2Q(S)	DTU-S 2.0Q	1200	1360	1770	500	2	3	3	0.140	10	40
LUT-01/GY-3Q(S)	DTU-S 3.0Q	1200	1360	2650	500	2	3	3	0.210	15	60
LUT-01/GY-4Q(S)	DTU-S 4.0Q	1200	1360	3540	500	2	3	3	0.280	20	80
LUT-01/GY-5Q(S)	DTU-S 5.0Q	1200	1360	4420	500	2	3	3	0.350	25	100
LUT-01/GY-6Q(S)	DTU-S 6.0Q	1200	1360	5310	500	2	3	3	0.420	30	120
LUT-01/GY-7Q(S)	DTU-S 7.0Q	1200	1360	6190	500	2	3	3	0.490	35	140
LUT-01/GY-8Q(S)	DTU-S 8.0Q	1200	1360	7080	500	2	3	3	0.560	40	160
LUT-01/GY-9Q(S)	DTU-S 9.0Q	1200	1360	7960	500	2	3	3	0.630	45	180
LUT-01/GY-10Q(S)	DTU-S 10.0Q	1200	1360	8850	500	2	3	3	0.700	50	200

1Q = 1000 ลิตร

Subject to change without notice



PROPERTY **PERFECT**

Areeya

LAND & HOUSES



โครงการราชการ / รัฐวิสาหกิจ

- โรงพยาบาลศิริราช • สนามบินขอนแก่น • ศาลจังหวัดนครสวรรค์ • โรงเรียนดาราสุนทร อ.ศรีราชา • ท่าอากาศยานเชียงใหม่ • กระทรวงการคลัง • เขื่อนอุบลรัตน์ • สถาบันการศึกษา NIDA
- อาคารเรียนรวม ม.พระจอมเกล้าธนบุรี • บ้านเอื้ออาทร • ด้านตรวจคนเข้าเมือง จ.กระบี่ • การประปาหาดใหญ่ • เทศบาลวิเศษ • ม.ราชภัฏภูเก็ต • ม.มหิดล • ม.ราชภัฏ จันทบุรี • ม.ศรีปทุม
- ม.มหาสารคาม • ม.นครสวรรค์ • ม.ร้อยเอ็ด • ร.พ. กรุงเทพ • ร.พ. วัฒนา • ร.พ. ค่ายบรสวรรค์ จ.พิษณุโลก • ร.พ. บางบัวทอง • ร.พ. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จ.หนองคาย
- โครงการเอื้ออาทรหนองหาน จ.ชัยภูมิ • สถานปฏิบัติธรรม กรมราชทัณฑ์ ฯลฯ





ผู้นำและผู้บุกเบิกเรื่องน้ำ

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
THAMMASORN CO.,LTD.

156/20 อาคารธารณา ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
156/20 PETCHBURI ROAD, RAJTHEVEE, BANGKOK 10400, THAILAND
TEL: (02)611-0290 (13 LINES), (02)215-2535 (6 LINES)
FAX: (02)611-0460, (02)215-9074



www.dos.co.th



DOS ถังบำบัดน้ำเสีย และถังเก็บน้ำ

ผู้แทนจำหน่าย :