


SPECIFICATIONS


PERFORMANCE CURVES

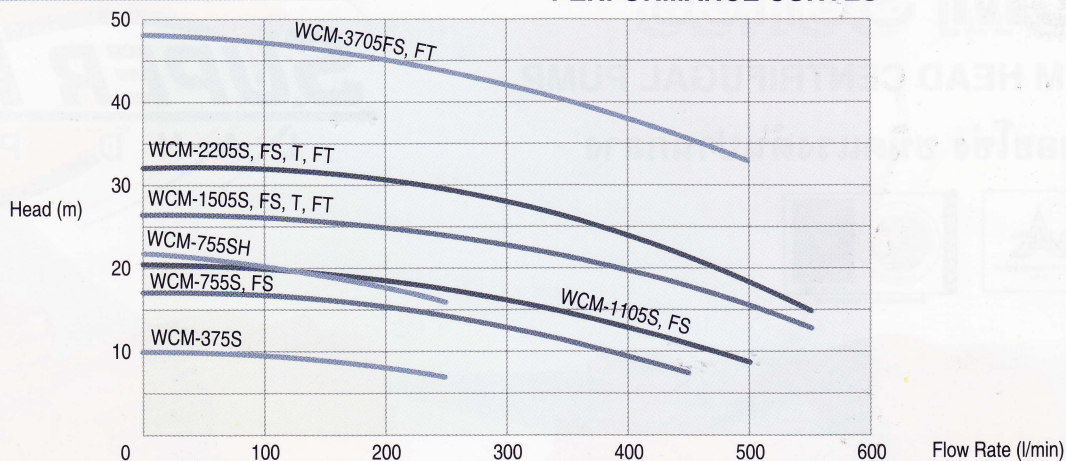


MODEL		HP	Current (A)			FLOW RATE	m³/Hr l/min	0	6	12	15	18	21	27	30	33
1Ø, 220V 50Hz	3Ø, 220V/380V 50Hz		1Ø, 220V	3Ø, 220V	3Ø, 380V			0	100	200	250	300	350	450	500	550
WCM-375S	-	1/2	2.9	-	-	TOTAL HEAD (m)		10.0	9.5	8.0	7.0	-	-	-	-	-
WCM-755S, FS	-	1	7.0	-	-			17.2	16.9	15.5	14.0	13.0	11.4	7.6	-	-
WCM-755SH	-	1	7.1	-	-			21.0	20.0	17.0	16.0	-	-	-	-	-
WCM-1105S, FS	-	1.5	9.1	-	-			20.7	20.0	18.7	17.3	16.3	14.7	11.0	8.9	-
WCM-1505S, FS	WCM-1505T, FT	2	14.0	8.5	4.9			26.4	26.2	25.0	24.0	23.0	21.5	17.8	15.6	13.2
WCM-2205S, FS	WCM-2205T, FT	3	16.5	10.0	5.8			32.2	32.1	30.7	29.7	28.0	26.2	21.3	18.4	15.0
WCM-3705FS	WCM-3705FT	5	27.0	16.5	9.6			48.2	47.2	45.2	43.9	42.2	40.3	35.7	32.9	-

ระยะดูดลึกสูงสุด 7 เมตร (Max. Suction Depth: 7m)


ความเร็วมอเตอร์สูงสุด 2,900 รอบต่อนาที (Max. Rotation Speed: 2,900 rpm)

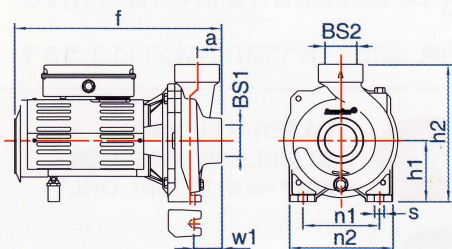


WCM-375S / WCM-755S / WCM-755SH / WCM-1105S

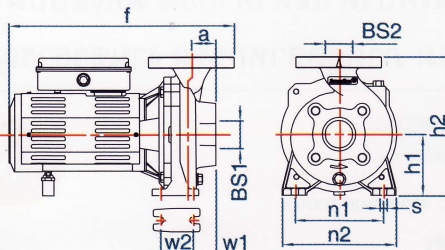


WCM-755FS / WCM-1105FS

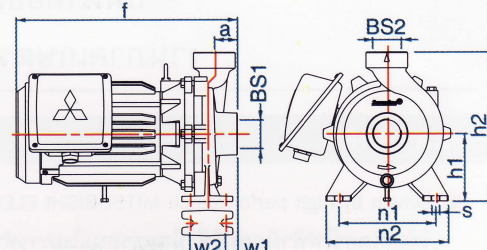

WCM-1505S / WCM-1505T / WCM-2205S / WCM-2205T

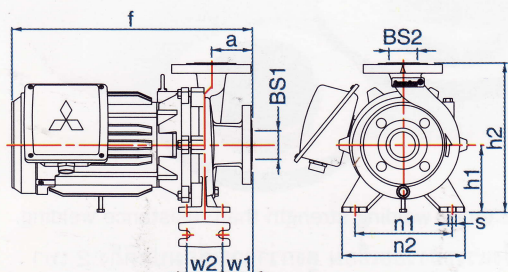

WCM-1505FS, FT / WCM-2205FS, FT / WCM-3705FS, FT



FLANGE DIMENSIONS

PIPE SIZE (Inch)	C	D	t	n	h	BOLT SIZE
1 1/4	100	135	18	4	19	M16
2	120	155	16	4	19	M16

OUTLINE DIMENSIONS

MODEL		BORE SIZE (Inch)		DIMENSIONS (mm)									WEIGHT (kg)	
ไฟสองสาย (1Ø)	ไฟสามสาย (3Ø)	BS1	BS2	a	f	h1	h2	n1	n2	w1	w2	s	1Ø	3Ø
WCM-375S	-	1 1/2	1 1/2	31	272.3	85	203	135	165	30	-	10	11.0	-
WCM-755S	-	2	2	45	345.5	112	252	140	190	52	-	15	17.5	-
WCM-755FS	-	2	2	39	372	112	252	140	190	47	70	15	26.0	-
WCM-755SH	-	1 1/2	1 1/2	45	345.5	112	252	140	190	52	-	15	17.0	-
WCM-1105S	-	2	2	45	381.5	112	252	140	190	52	-	15	21.0	-
WCM-1105FS	-	2	2	39	414	112	252	140	190	47	70	15	29.5	-
WCM-1505S	WCM-1505T	2	2	45	434.5	132	292	190	240	59.5	70	15	40.0	38.6
WCM-1505FS	WCM-1505FT	2	2	80	469.5	132	292	190	240	59.5	70	15	50.2	48.8
WCM-2205S	WCM-2205T	2	2	45	434.5	132	292	190	240	59.5	70	15	40.3	38.9
WCM-2205FS	WCM-2205FT	2	2	80	469.5	132	292	190	240	59.5	70	15	50.5	49.1
WCM-3705FS	WCM-3705FT	2	1 1/4	80	465.3	160	340	190	240	45	70	15	53.0	51.6